

Highlights

Sparsam und wirtschaftlich

- Hochleistungs-Radialventilatoren mit energiesparender EC-Motortechnologie
- hochenergieeffizienter Gegenstrom-Plattenwärmetauscher nach DIN EN 308 mit Rückwärmezahl bis 91 %
- Z-Line Filter nach Klassifizierung DIN EN 779
- Abluft- und Außenluftstrom vollständig voneinander getrennt
- erstklassige Schalldämmwerte nach DIN EN 1886
- modularer, kompakter Gehäusebau in Anlehnung an VDI 6022
- 42 mm Profilrahmen aus Aluminium
- Ausführung wahlweise zur Aufstellung im Innen- oder Außenbereich
- steckerfertig - Plug & Play Technik
- intelligentes, Software gestütztes Regelungskonzept
- Booster-Schaltung für schnellste Luftverbesserung, optional
- 100 % Sommerbypassfunktion
- 100 % Umluftbetriebfunktion bei Umgehung des Wärmetauschers, optional
- Pumpenwarmwasser- oder Elektroregister, optional
- Kühlregister oder Direktverdampfer, optional

Anfrage


Bei Interesse schicken Sie bitte die ausgefüllte Schnellauswahl an uns

Bedarf

Anzahl der Geräte _____

Standard-Luftführung

A B C D andere Luftführungen auf Anfrage

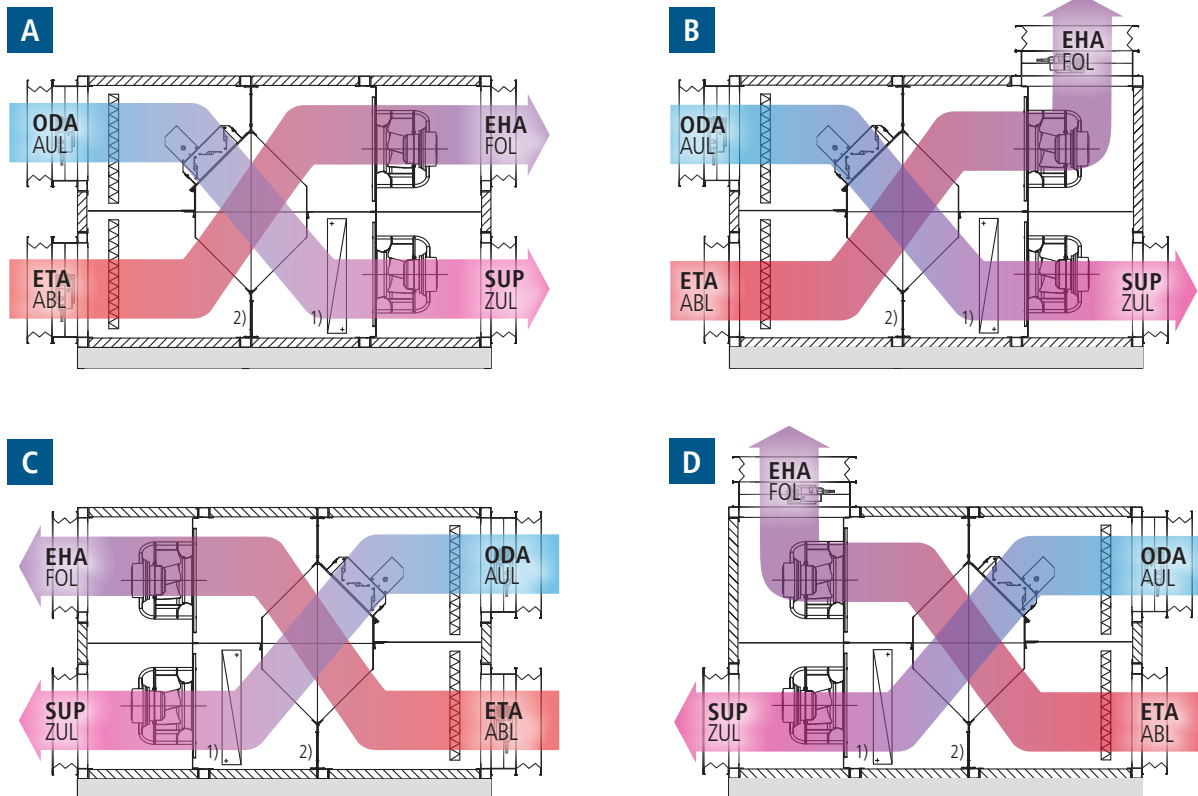

Darstellung: Vorderansicht, Klimagerät zur Innenaufstellung

1) Nachheizregister, optional


2) Umluftklappe, optional

Ausführung

Innenaufstellung Außenaufstellung

Auswahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baugröße	1200	2500	3500	5000	6000	7500	8000	9500	11000	12500
Luftmenge m ³ /h	280-1200	400-2500	500-3500	630-5000	780-6000	900-7500	1080-8000	1240-9500	1550-11000	1550-12500
max. Pa	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
max. Pa ZUL ¹⁾	350	350	200	200	200	200	200	350	200	200
max. Pa ABL ¹⁾	450	550	500	500	400	500	400	600	200	200
Länge L	1830	1980	1980	1980	2120	2120	2260	2260	2490	2550
Breite B	740	1180	1720	2260	2260	2650	2440	2760	2710	3000
Höhe H	1300	1400	1400	1400	1550	1550	1585	1585	1730	2000
H1	1200	1300	1300	1300	1450	1450	1485	1485	1630	1900
H2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gewicht kg	281	391	518	684	809	1012	1056	1164	1424	1670

¹⁾ max. Druckverlust bei max. Luftmenge

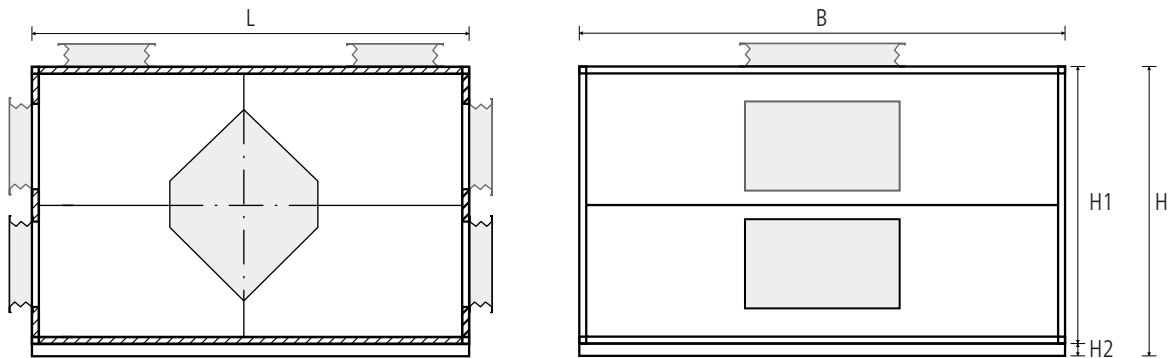

Darstellung: Vorder- und Seitenansicht, Klimagerät zur Innenaufstellung

Ausstattung

- Jalousieklappen AUL FOL ABL ZUL Umluftklappe
- Segeltuchstutzen AUL FOL ABL ZUL Überdruckjalousie FOL
- Nachheizregister PWW Elektro
- Ersatzfilter Zu- und Abluftfilter (Z-Line-Filter)

Regelung

- mit ohne
- Schaltschrank steckerfertig integriert abgesetzter Schaltschrank Booster Schaltung
- Schnittstellen BAC-Net Schnittstelle LonWorks Schnittstelle ModBus Schnittstelle
- Feldgeräte Reparaturschalter Frostschutzthermostat Filterdruckdose (2x)
- Volumenstrom-Messumformer CO²-Sensor Rauchmelder ORS
- Brandschutzklappen Überwachung und Ansteuerung Anzahl _____ 24 V 230 V mit Endlagenschalter
- Zubehör Web Bedienung für WOLF-tronic® Rep. Schalter Bedien- & Programmierungstableau
- Inbetriebnahme ja nein

Sonstiges

Kontakt

Name, Vorname

Firma

PLZ, Ort

Tel.-Nr., E-Mail